



Article Nr / Obj. č.:

## 99-0141

## RL 15A

**Pneumatic-hydraulic tool for setting blind rivets from 2,4 to 5 mm.**

**Pneumaticko-hydraulické nářadí pro usazování jednostranných trhacích nýtů od 2,4 do 5 mm.**

### Scope of use / Rozsah použití

Ø of the rivet Průměr nýtu	2,4	3/3,2	4	4,8/5	6	6,4
Aluminium, Copper, Brass Hliník, měď, mosaz	✓	✓	✓	✓		
Steel Ocel	✓	✓	✓	✓		
Stainless Nerez	✓	✓	✓	✓		
Nosepieces in the package Náustky v balení	✓	✓	✓	✓		



### Technical parameters / Technické parametry


<b>Pulling Force</b> Tažná síla	9,5 kN/6 bar
<b>Working Stroke</b> Pracovní zdvih	21 mm
<b>Weight</b> Hmotnost	1,6 kg
<b>Force/Weight Ratio</b> Poměr síla/hmotnost	5,58 kN/kg
<b>Height</b> Výška	265 mm
<b>Length</b> Délka	281 mm
<b>Air Consumption</b> Spotřeba vzduchu	2 litres/ rivet 70 litres/ min
<b>Working Air Pressure</b> Provozní tlak	5-7 bar
<b>Hose Connection</b> Připojení stlačeného vzduchu	Ø 6 mm (G 1/4")

### Description / Charakteristika

- tool with high stroke recommended for rivets with large range of catching area and for rivets for soft materials
- high output at small dimensions
- economic automatic exhaustion - activation during clamping
- low noise
- low maintenance demands
- simple operation
- large range of additional equipment
- ergonomic handle - fits well into most hands
- low value of transferred vibrations
- rotary joint air connection
- supply of pressured air optional from right or left which can be very easily modified for right or left-handed persons
- removable collecting vessel with adjustable turning of the outflow air from exhaustion
- balancer hook
- spare nosepieces on the bottom of the tool
- safety closure preventing release of the mandrel when the collecting vessel is removed
- safety over-pressure valve
- reliability verified in practice
- nářadí s velkým zdvihem vhodné pro vícesměrné nýty a měkké materiály
- vysoký výkon při malých rozměrech
- úsporné automatické odsávání - aktivace při uchopení
- malá hlučnost
- malé nároky na údržbu
- jednoduchá obsluha
- velký rozsah dalšího vybavení
- ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky
- nízká hodnota přenášených vibrací
- otočný kloubový vzduchový přípoj
- přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka
- odnímatelná sběrná nádoba s nastavitelným natočením otvorů pro nasměrování odchozího vzduchu odsávání
- závěs
- náhradní náustky ve dně nářadí
- bezpečnostní uzávěr proti vylétnutí trnu při sejmuté sběrné nádobce
- bezpečnostní přetlakový ventil
- spolehlivost ověřená praxí



### Dimensions of tool / Rozměry nářadí

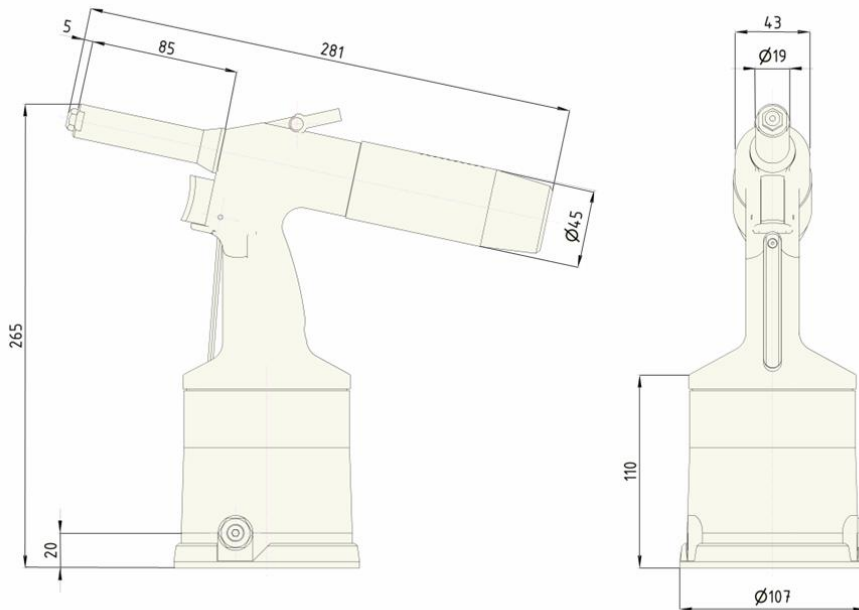

### Standard accessories / Standardní příslušenství

### Optional accessories / Volitelné příslušenství

Description Popis	Article Number Objednací číslo
<b>Nosepiece 2,4</b> Náustek 2,4	87-0016
<b>Nosepiece 3</b> Náustek 3	87-0017
<b>Nosepiece 4</b> Náustek 4	87-0018
<b>Nosepiece 5</b> Náustek 5	87-0019
<b>Jaws (3-piece)</b> Kleštiny (3-dílné)	87-0050
<b>Mandrel Collector</b> Sběrná nádobka	87-0058
<b>Air Joint Assembly</b> Vzduchový přípoj komplet	87-0281
<b>Oil Refill Set</b> Plnicí sada	87-0187

Description Popis	Article Number Objednací číslo
<b>Jaws (3-piece) - for Stainless Rivets</b> Kleštiny (3-dílné) - pro nerezové nýty	87-0053
<b>Head Extension a 200 mm</b> Prodloužení hlavy o 200 mm	87-0190
<b>Pulling Head D 17</b> Trhací hlava D 17	87- 0191
<b>Pulling Head D 17, L 200</b> Trhací hlava D 17, L 200	87-0192
<b>Hydraulic Oil - 1 Litre</b> Olej do nářadí - 1 litr	87-0188

