



Article Nr / Obj. č.:

99-0126

TC 60

Riveting tool with TC riveting process control for setting blind rivets from 4 to 8 mm.

Nýtovací nářadí s kontrolou procesu nýtování (TC) pro usazování jednostranných trhacích nýtů o průměru 4 až 8 mm.

Scope of use / Rozsah použití

Ø of the rivet Průměr nýtu	3/3,2	4	4,8/5	6	6,4*	8
Aluminium, Copper, Brass Hliník, měď, mosaz		✓	✓	✓	✓	✓
Steel Ocel		✓	✓	✓	✓	
Stainless Nerez		✓	✓	✓	✓	
Nosepieces in the package Nástůvky v balení		✓	✓	✓	✓	

* structural rivets: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK etc.
pevnostní nýty typu: TIBULB, M-LOCK, MAGNA-BULB, HUCKLOCK atd.

Technical parameters / Technické parametry

Pulling Force Tažná síla	18,2 kN/6 bar
Working Stroke Pracovní zdvih	26 mm
Weight Hmotnost	3,4 kg
Force/Weight Ratio Poměr síla/hmotnost	7 kN/kg
Height Výška	340 mm
Length Délka	360 mm
Air Consumption Spotřeba vzduchu	4,8 litres/rivet 80 litres/min
Working Air Pressure Provozní tlak	5-7 bar
Hose Connection Připojení stlačeného vzduchu	ø 6 mm (G 1/4")




Description / Charakteristika

- integrated TC system which together with evaluation of the KRB unit ensures the perfect tool for monitoring and evaluation of the riveting process
- high output
- high working stroke
- used for processing structured and structural rivets
- low noise
- simple operation, reliability
- ergonomic handle – fits well into most hands
- low value of transferred vibrations
- rotary joint air connection
- supply of pressured air optional from right or left which can be very easily modified for right or left-handed persons
- removable collecting vessel
- balancer hook
- spare nosepieces on the bottom of the tool
- safety over-pressure valve
- integrováný TC systém, který spolu s vyhodnocovací jednotkou KRB zajišťuje efektivní nástroj pro sledování a vyhodnocení procesu nýtování
- vysoký výkon
- velký pracovní zdvih
- určené pro zpracování strukturovaných a pevnostních nýtů
- malá hlučnost
- jednoduchá obsluha, spolehlivost
- ergonomická rukojeť dobře padnoucí do ruky
- nízká hodnota přenášených vibrací
- otočný kloubový vzduchový připoj
- přívod tlakového vzduchu volitelně zprava nebo zleva, čímž lze nářadí snadno upravit pro praváka nebo leváka
- odnímatelná sběrná nádoba
- závěs
- náhradní nástůvky ve dně nářadí
- bezpečnostní přetlakový ventil



Dimensions of tool / Rozměry nářadí

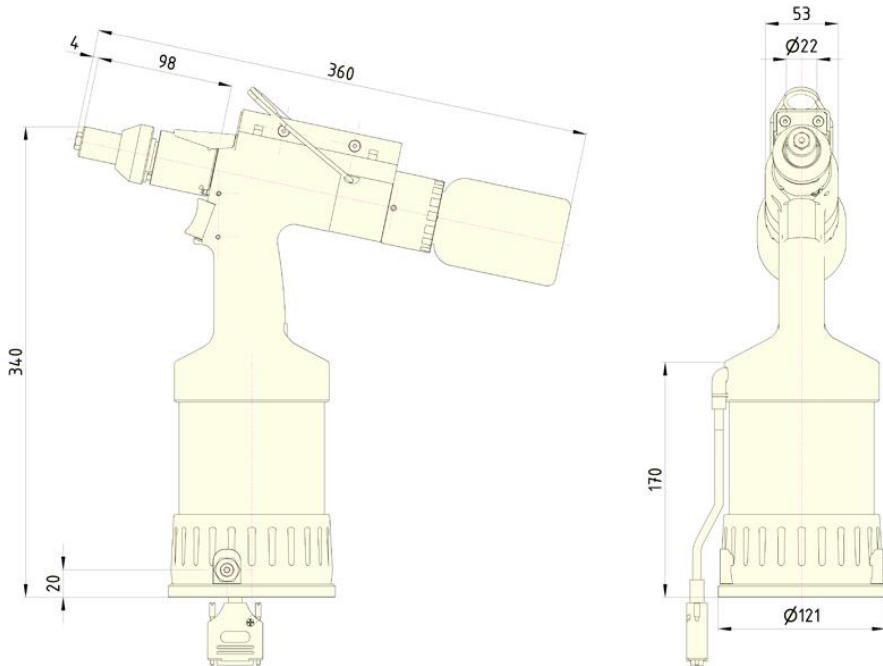

Standard accessories / Standardní příslušenství

Optional accessories / Volitelné příslušenství

Description Popis	Article Number Objednací číslo
Nosepiece 4 Náustek 4	87-0022
Nosepiece 5 Náustek 5	87-0023
Nosepiece 6 Náustek 6	87-0024
Nosepiece 6,4 Náustek 6,4	87-0025
Jaws (3-piece) Kleštiny (3-dílné)	87-0051
Mandrel Collector Sběrná nádobka	87-0287
Air Joint Assembly Vzduchový přípoj komplet	87-0281
Oil Refill Set Plnicí sada	87-0187

Description Popis	Article Number Objednací číslo
Rebuild Kit Gr. Rivets 0,8 Přestavbová sada dr. nýty 0,8	87-0195
Mandrel Collector Assembly Sběrná nádobka komplet	87-0061
Connecting Cable KRB 2 m Propojovací kabel KRB 2 m	87-0295
Hydraulic Oil - 1 Litre Olej do nářadí - 1 litr	87-0188